



ISO9001 ☒

RoHS ☒

Reach ☒



Catalogo prodotti 09/2022



Products catalogue 09/2022



ISO 9001

Sistema di gestione qualità certificato

LASTRA IN GOMMA - RUBBER SHEET

PI / SHEET



by

PIZZIRANI

Le lastre ed i tappeti riportati nel presente listino prezzi corrispondono alle più diverse esigenze del mercato.

Nella scelta della tipologia è necessario tenere in considerazione fattori naturali, chimici, fisici e meccanici che possono agire in maniera determinante sul prodotto.

Un cenno particolare merita la presenza di agenti chimici, oli grassi e solventi. Troverete in questo catalogo le tipologie più frequenti; per esigenze particolari tagli a misura o altro contattate il nostro servizio tecnico.

The rubber sheeting and flooring of this catalogue can satisfy a wide range of market requirements.

In order to choose the right product, atmospheric, chemical, physical and mechanical factors must be seriously considered, as well as the reaction to chemicals, oils, solvents and greases.

In addition to the standard sheeting of the present catalogue, do not hesitate to contact our technical staff for special requests.

ELASTOMERI - ELASTOMERS

Sigla ASTM Code ASTM	Composizione Composition	Proprietà Generali General Properties
SBR	Stirene Butadiene	Buone proprietà fisiche, buona resistenza all'abrasione, scarsa resistenza ai prodotti petroliferi.
	<i>Styrene-Butadiene</i>	<i>good physical properties, good abrasion resistance, low resistance to petroleum-based fluids. SBR (styrene-butadiene rubber)</i>
NBR	Nitrile Butadiene	Eccellente resistenza agli olii, buona resistenza ai solventi aromatici e alifatici, buone proprietà fisiche.
	<i>Nitrile-Butadiene</i>	<i>Excellent resistance to oils, good resistance to aromatic and aliphatic solvents, good physical properties.</i>
CR	Cloroprene	Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, buona resistenza agli oli, buone proprietà fisiche, buona resistenza al calore, ritardante alla propagazione della fiamma.
	<i>Chloroprene</i>	<i>Excellent resistance to severe weather conditions, good resistance to oils, good physical properties, good resistance to heat, flame retardant.</i>
NR	Isoprene Naturale	Eccellenti proprietà fisiche, ottima resistenza all'abrasione, buona resistenza agli acidi ed agli alcali, non resiste agli olii minerali.
	<i>Natural Isoprene</i>	<i>Excellent physical properties, very good resistance to abrasion, good resistance to acids and alkali, no resistance to mineral oils.</i>
EPDM	Etilene Propilene Diene Termopolimero	Eccellente resistenza all'ozono ed all'ossigeno, buona resistenza a molti prodotti chimici ed al vapore acqueo, scarsa resistenza agli idrocarburi, ottima resistenza all'invecchiamento.
	<i>Ethylenepropylene Diene Monomer</i>	<i>Excellent resistance to ozone and oxygen, good resistance to many chemicals and steam, low resistance to hydrocarbons, excellent resistance to ageing.</i>
VMQ	Gomma Siliconica	Eccellente resistenza alle alte e basse temperature, agli agenti atmosferici ed all'ozono.
	<i>Silicone Rubber</i>	<i>Excellent resistance to high and low temperatures, to severe weather conditions and to ozone.</i>
FPM	Esafluoro Propilene Capolimero Vinilfluoro	Eccellente resistenza alle temperature elevate specialmente a contatto con aria e oli, ottima resistenza ai prodotti chimici e alle alte temperature.
	<i>Fluorocarbon Rubber</i>	<i>Excellent resistance to high temperatures (particularly in contact with air and oils), very good resistance to chemicals and high temperatures.</i>
IIR	Isobutilene Isoprene	Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, bassa penetrabilità dell'aria e gas. Buone proprietà fisiche, resistenza al calore e poca resistenza ai prodotti petroliferi.
	<i>Isobutylene Isoprene</i>	<i>Excellent resistance to severe weather conditions, low penetration from air and gas, good physical properties, resistance to heat and low resistance to petroleum based fluids.</i>

TOLLERANZE - TOLERANCE

Spessori - Thickness		Tolleranza - Tolerance	Altezza - Width	Tolleranza - Tolerance
Da / From	A / To			
0,5	1,5	+/- 0,2 mm	1000 mm	+/- 20 mm
2	3	+/- 0,3 mm	1200 mm	+/- 24 mm
4	6	+/- 0,4 mm	1500 mm	+/- 25 mm
7	10	+/- 0,5 mm		
12	25	+/- 0,8 mm		
30	40	+/- 1,0 mm		
50	60	+/- 1,5 mm		
			Lunghezza - Length	Tolleranza - Tolerance
			5000 mm	+/- 300 mm
			10000 mm	+/- 400 mm

RUBBERTEN L/L

Descrizione:

Gomma SBR adatta per impieghi generici, da usare quando non siano richieste particolari caratteristiche fisico meccaniche o di resistenza al calore o ad agenti chimici.

Description:

SBR rubber sheet suited for general purposes; the right product to use if your application encounters no contact with chemicals, heat or special physical/mechanical properties.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Colore	Color	Nero/Black
Superficie	Surface	Liscia/ Smooth
Peso Specifico	Specific weight	1,60 gr/cm ³
Durezza	Hardness	70 Shore A
Resistenza alla trazione	Tensile strenght	3 Mpa
Allungamento	Elongation	200 %
Temp. di esercizio	Range temperature	-20 / +70 °C

SPESSORE/THICKNESS mm ALTEZZA/WIDTH mt LUN./LEN. mt

1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	1,20 / 1,50	10
10 - 12 - 15 - 20	1,20 / 1,50	5

RUBBERTEN L/L 1x1

Descrizione:

Gomma SBR adatta per impieghi generici, da usare quando non siano richieste particolari caratteristiche fisico meccaniche o di resistenza al calore o ad agenti chimici.

Description:

SBR rubber sheet suited for general purposes; the right product to use if your application encounters no contact with chemicals, heat or special physical/mechanical properties.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Colore	Color	Nero/Black
Superficie	Surface	Liscia/ Smooth
Peso Specifico	Specific weight	1,60 gr/cm ³
Durezza	Hardness	70 Shore A
Resistenza alla trazione	Tensile strenght	3 Mpa
Allungamento	Elongation	200 %
Temp. di esercizio	Range temperature	-20 / +70 °C

SPESSORE/THICKNESS mm ALTEZZA/WIDTH mt LUN./LEN. mt

15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50	1,00	1
-----------------------------	------	---

RUBBERTEN IT/IT

Descrizione:

Gomma SBR adatta per impieghi generici, da usare quando non siano richieste particolari caratteristiche fisico meccaniche, di resistenza al calore, o ad agenti chimici. Impronta tela sulla superficie in entrambi i lati per permettere un facile incollaggio.

Description:

SBR rubber sheet suited for general purposes; the right product to use if your application encounters no contact with chemicals, heat or special physical/mechanical properties.

The cloth impression on both sides makes gluing operations easier.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Colore	Color	Nero/Black
Superficie	Surface	Imp. tela/ raise ply
Peso Specifico	Specific weight	1,60 gr/cm ³
Durezza	Hardness	70 Shore A
Resistenza alla trazione	Tensile strenght	3 Mpa
Allungamento	Elongation	200 %
Temp. di esercizio	Range temperature	-20 / +70 °C

SPESSORE/THICKNESS mm ALTEZZA/WIDTH mt LUN./LEN. mt

2 - 3 - 4 - 5	1,50	10
---------------	------	----

RUBBERTEX 1 L/L

Descrizione:

Gomma telata SBR adatta per lo stesso campo di applicazioni indicate per la Rubberten, con il vantaggio di una maggiore resistenza alla lacerazione per la presenza di un inserto tessile.

Description:

SBR cloth inserted rubber sheet suited for the same scope of Rubberten, with additional tearing resistance thanks to the cloth insert.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Colore	Color	Nero/Black
Superficie	Surface	Liscia/ Smooth
Peso Specifico	Specific weight	1,60 gr/cm ³
Durezza	Hardness	70 Shore A
Resistenza alla trazione	Tensile strenght	3 Mpa
Allungamento	Elongation	200 %
Temp. di esercizio	Range temperature	-20 / +70 °C

SPESSORE/THICKNESS mm	ALTEZZA/WIDTH mt	LUN./LEN. mt
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	1,20 / 1,50	10
8 - 10	1,20 / 1,50	5

RUBBERTEX 1 IT/IT

Descrizione:

Gomma telata SBR adatta per lo stesso campo di applicazioni indicate per la Rubberten, con il vantaggio di una maggiore resistenza alla lacerazione per la presenza di un inserto tessile. Impronta tela sulla superficie in entrambi i lati per permettere un facile incollaggio.

Description:

SBR cloth inserted rubber sheet suited for the same scope of Rubberten, with additional tearing resistance thanks to the cloth insert.

The cloth impression on both sides makes gluing operations easier.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Colore	Color	Nero/Black
Superficie	Surface	Imp. tela/ raise ply
Peso Specifico	Specific weight	1,60 gr/cm ³
Durezza	Hardness	70 Shore A
Resistenza alla trazione	Tensile strenght	3 Mpa
Allungamento	Elongation	200 %
Temp. di esercizio	Range temperature	-20 / +70 °C

SPESSORE/THICKNESS mm	ALTEZZA/WIDTH mt	LUN./LEN. mt
2 - 3 - 4 - 5	1,50	10

RUBBERTEX 2 L/L

Descrizione:

Gomma telata SBR, adatta per lo stesso campo di applicazioni indicate per la Rubberten, con il vantaggio di una maggiore resistenza alla lacerazione per la presenza di due inserti tessili.

Description:

SBR cloth inserted rubber sheet suited for the same scope of Rubberten, with additional tearing resistance thanks to a double cloth insert.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Colore	Color	Nero/Black
Superficie	Surface	Liscia/ Smooth
Peso Specifico	Specific weight	1,60 gr/cm ³
Durezza	Hardness	70 Shore A
Resistenza alla trazione	Tensile strenght	3 Mpa
Allungamento	Elongation	200 %
Temp. di esercizio	Range temperature	-20 / +70 °C

SPESSORE/THICKNESS mm	ALTEZZA/WIDTH mt	LUN./LEN. mt
3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	1,20 / 1,50	10
8 - 10 - 15 - 20	1,20	5
8 - 10	1,50	5

RUBBEREDIL

Descrizione:

Lastra in gomma con buona resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono e ottime caratteristiche meccaniche utilizzata per appoggi nell'edilizia prefabbricata. Fornita anche in placche tagliate a misura e forature come da specifiche del cliente.

Description:

Rubber sheet with good resistance to severe weather conditions, to ozone and excellent mechanical properties.

Ideal for pre-fabricated buildings. Also available in plates to be cut according to the customer requirements.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Colore	Color	Nero/Black
Superficie	Surface	Liscia/ Smooth
Peso Specifico	Specific weight	1,60 gr/cm ³
Durezza	Hardness	70 Shore A
Resistenza alla trazione	Tensile strenght	4 Mpa
Allungamento	Elongation	250 %
Temp. di esercizio	Range temperature	-20 / +80 °C

SPESSORE/THICKNESS mm	ALTEZZA/WIDTH mt	LUN./LEN. mt
4 - 5 - 6 - 8 - 10 -	1,20 / 1,50	10
10 - 15 - 20	1,20 / 1,50	5

RUBBERNEO

Descrizione:

Gomma neoprene CR-SBR idonea per essere utilizzata per usi generali. Buona resistenza agli agenti atmosferici, ozono e all'invecchiamento.

Description:

Neoprene CR-SBR sheet suited for general purposes. Good resistance to severe weather conditions, to ozone and ageing.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Colore	Color	Nero/Black
Superficie	Surface	Liscia/ Smooth
Peso Specifico	Specific weight	1,55 gr/cm ³
Durezza	Hardness	70 Shore A
Resistenza alla trazione	Tensile strenght	4 Mpa
Allungamento	Elongation	250 %
Temp. di esercizio	Range temperature	-20 / +80 °C

SPESSORE/THICKNESS mm	ALTEZZA/WIDTH mt	LUN./LEN. mt
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10	1,50	10
6 - 8 - 10 - 15 - 20	1,50	5

RUBBEROIL

Descrizione:

Gomma antiolio NBR economica adatta per impieghi in presenza di oli, grassi minerali ed animali con buone proprietà meccaniche.

Description:

Economic oil resistant NBR sheet, suited for use in presence of oils, mineral and animal greases. Good mechanical properties.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Colore	Color	Nero/Black
Superficie	Surface	Liscia/ Smooth
Peso Specifico	Specific weight	1,50 gr/cm ³
Durezza	Hardness	70 Shore A
Resistenza alla trazione	Tensile strenght	4 Mpa
Allungamento	Elongation	250 %
Temp. di esercizio	Range temperature	-20 / +80 °C

SPESSORE/THICKNESS mm	ALTEZZA/WIDTH mt	LUN./LEN. mt
1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5	1,50	10
6 - 8 - 10	1,50	5

RUBBERBENZ

Descrizione:

Gomma antibenzina NBR economica adatta per impieghi generali in presenza di oli e carburanti. Può essere utilizzata a contatto con gas liquefatti a temperatura ambiente.

Description:

Economic NBR fuel resistant sheet, suited for general use in presence of oils and petroleum-based fluids.
It can be used in contact with liquefied gases at ambient temperature.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Colore	Color	Nero/Black
Superficie	Surface	Liscia/ Smooth
Peso Specifico	Specific weight	1,40 gr/cm ³
Durezza	Hardness	70 Shore A
Resistenza alla trazione	Tensile strenght	4 Mpa
Allungamento	Elongation	250 %
Temp. di esercizio	Range temperature	-20 / +80 °C

SPESSORE/THICKNESS mm	ALTEZZA/WIDTH mt	LUN./LEN. mt
1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5	1,50	10
6 - 8 - 10	1,50	5

RUBBERSAB

Descrizione:

Gomma antiabrasiva NR-SBR adatta per ricoprire e proteggere superfici soggette a forti abrasioni. Resiste all'abrasione, alla lacerazione e alle sollecitazioni multiple.

Description:

NR-SBR abrasion-resistant sheet suited for protection of surfaces subject to hard abrasion. High resistance to abrasion, tearing and hard strain.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Colore	Color	Nero/Black
Superficie	Surface	Liscia/ Smooth
Peso Specifico	Specific weight	1,35 gr/cm ³
Durezza	Hardness	70 Shore A
Resistenza alla trazione	Tensile strenght	7 Mpa
Allungamento	Elongation	310 %
Temp. di esercizio	Range temperature	-25 / +80 °C

SPESORE/THICKNESS mm	ALTEZZA/WIDTH mt	LUN./LEN. mt
2 - 3 - 4 - 5	1,50	10
6 - 8 - 10	1,50	5

RUBBERSITER

Descrizione:

Gomma EPDM adatta agli impieghi in presenza di acidi ed altri agenti chimici, agenti atmosferici ed ozono. Buona la resistenza a solventi e acidi a bassa concentrazione.

Description:

EPDM acid-resistant rubber sheet suited for use in presence of acids and chemicals, severe weather conditions and ozone. Good resistance with low-concentration acids and solvents.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Colore	Color	Nero/Black
Superficie	Surface	Liscia/ Smooth
Peso Specifico	Specific weight	1,35 gr/cm ³
Durezza	Hardness	70 Shore A
Resistenza alla trazione	Tensile strenght	5,1 Mpa
Allungamento	Elongation	250 %
Temp. di esercizio	Range temperature	-25 / +100 °C

SPESORE/THICKNESS mm	ALTEZZA/WIDTH mt	LUN./LEN. mt
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	1,50	10

RUBBERVITON

Descrizione:

Lastra a base gomma fluorurata con eccezionale resistenza al calore, agli oli a temperature elevate, ai carburanti e all'ozono. Eccellente resistenza alle fiamme ed elevata inerzia chimica. Buone caratteristiche meccaniche.

Description:

Fluoride-based rubber sheet with excellent resistance to heat, high-temperature oils, hydrocarbons and ozone. Excellent resistance to fire and high chemical inertia. Good mechanical properties.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Colore	Color	Nero/Black
Superficie	Surface	Liscia/ Smooth
Peso Specifico	Specific weight	1,95 gr/cm ³
Durezza	Hardness	70 Shore A
Resistenza alla trazione	Tensile strenght	7 Mpa
Allungamento	Elongation	260 %
Temp. di esercizio	Range temperature	-30 / +250 °C

SPESORE/THICKNESS mm	ALTEZZA/WIDTH mt	LUN./LEN. mt
2 - 3 - 5	1,20	10

RUBBERFOOD



Descrizione:

Gomma SBR bianca ottima per alimenti acquosi a contatto con sostanze alimentari secondo norme FDA.

Description:

White SBR rubber suited for water-containing food and for the food industry as per FDA normative.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Colore	Color	Bianco/White
Superficie	Surface	Liscia/ Smooth
Peso Specifico	Specific weight	1,50 gr/cm ³
Durezza	Hardness	65 Shore A
Resistenza alla trazione	Tensile strenght	5 Mpa
Allungamento	Elongation	250 %
Temp. di esercizio	Range temperature	-20 / +70 °C

SPESORE/THICKNESS mm	ALTEZZA/WIDTH mt	LUN./LEN. mt
2 - 3 - 4 - 5	1,50	10
8 - 10	1,50	5

RUBBERPAR

Descrizione:

Gomma naturale para NR adatta per acqua, soluzioni saline ed acidi deboli. Ottima elasticità.

Description:

Natural para rubber (NR) suited for water, saline solutions and weak acids. Excellent elasticity.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Colore	Color	Nocciola/Nut
Superficie	Surface	Liscia/ Smooth
Peso Specifico	Specific weight	1,21 gr/cm ³
Durezza	Hardness	45 Shore A
Resistenza alla trazione	Tensile strenght	14 Mpa
Allungamento	Elongation	350 %
Temp. di esercizio	Range temperature	-30 / +70 °C

SPESORE/THICKNESS mm	ALTEZZA/WIDTH mt	LUN./LEN. mt
2 - 3 - 4 - 5	1,50	10
6 - 8 - 10 - 15 - 20	1,50	5

RUBBERBAV GIALLA

Descrizione:

Gomma naturale NR / SBR adatta principalmente come bavetta di contenimento per nastri trasportatori. Resistenza agli agenti atmosferici e discreta resistenza all'abrasione e lacerazione.

Description:

Natural rubber NR / SBR suitable primarily as the containment wall for conveyor belts. Weather resistance and good resistance to abrasion and tear.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Colore	Color	Gialla/Yellow
Superficie	Surface	Liscia/ Smooth
Peso Specifico	Specific weight	1,20 gr/cm ³
Durezza	Hardness	55 Shore A
Resistenza alla trazione	Tensile strenght	10 Mpa
Allungamento	Elongation	400 %
Temp. di esercizio	Range temperature	-25 / +80 °C

SPESORE/THICKNESS mm	ALTEZZA/WIDTH mt	LUN./LEN. mt
8 - 10	1,50	10

RUBBERBAV VERDE

Descrizione:

Gomma naturale NR / SBR adatta principalmente come bavetta di contenimento per nastri trasportatori. Resistenza agli agenti atmosferici e discreta resistenza all'abrasione e lacerazione.

Description:

Natural rubber NR / SBR suitable primarily as the containment wall for conveyor belts. Weather resistance and good resistance to abrasion and tear.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Colore	Color	Verde/Green
Superficie	Surface	Liscia/ Smooth
Peso Specifico	Specific weight	1,20 gr/cm ³
Durezza	Hardness	55 Shore A
Resistenza alla trazione	Tensile strenght	10 Mpa
Allungamento	Elongation	400 %
Temp. di esercizio	Range temperature	-25 / +80 °C

SPESORE/THICKNESS mm	ALTEZZA/WIDTH mt	LUN./LEN. mt
8 - 10	1,50	10

RUBBERBAV ROSSA

Descrizione:

Gomma naturale NR / SBR adatta principalmente come bavetta di contenimento per nastri trasportatori. Resistenza agli agenti atmosferici e discreta resistenza all'abrasione e lacerazione.

Description:

Natural rubber NR / SBR suitable primarily as the containment wall for conveyor belts. Weather resistance and good resistance to abrasion and tear.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Colore	Color	Rossa/Red
Superficie	Surface	Liscia/ Smooth
Peso Specifico	Specific weight	1,20 gr/cm ³
Durezza	Hardness	55 Shore A
Resistenza alla trazione	Tensile strenght	10 Mpa
Allungamento	Elongation	400 %
Temp. di esercizio	Range temperature	-25 / +80 °C

SPESORE/THICKNESS mm	ALTEZZA/WIDTH mt	LUN./LEN. mt
8 - 10	1,50	10

RUBBERSIL TRASP.



Descrizione:

Gomma siliconica trasparente idonea per essere utilizzata a contatto di agenti atmosferici e ozono. Resistenza elevata alle temperature , sostanze ossidanti. Buona resistenza meccanica. Alimentare.

Description:

Transparent silicone rubbersuited for ozone and severe weather conditions. Resistance to high temperature and oxidative substances. Good mechanical resistance. For food substances.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Colore	Color	Traspar./ Transparent
Superficie	Surface	Liscia/ Smooth
Peso Specifico	Specific weight	1,25 gr/cm ³
Durezza	Hardness	60 Shore A
Resistenza alla trazione	Tensile strenght	6 Mpa
Allungamento	Elongation	300 %
Temp. di esercizio	Range temperature	-30 / +180 °C

SPESSORE/THICKNESS mm ALTEZZA/WIDTH mt LUN./LEN. mt

1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	1,20	10
6 - 8 - 10	1,20	5

RUBBERSIL ROSSO



Descrizione:

Gomma siliconica di colore rosso idonea per essere utilizzata a contatto con agenti atmosferici e ozono. Resistenza elevata alle temperature , sostanze ossidanti. Buona resistenza meccanica. Alimentare.

Description:

Red silicone rubber suited for ozone and severe weather conditions. Resistance to high temperature and oxidative substances. Good mechanical resistance. For food substances.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Colore	Color	Rosso/Red
Superficie	Surface	Liscia/ Smooth
Peso Specifico	Specific weight	1,25 gr/cm ³
Durezza	Hardness	60 Shore A
Resistenza alla trazione	Tensile strenght	6 Mpa
Allungamento	Elongation	300 %
Temp. di esercizio	Range temperature	-30 / +180 °C

SPESSORE/THICKNESS mm ALTEZZA/WIDTH mt LUN./LEN. mt

2 - 3 - 4 - 5 - 6	1,20	10
8 - 10	1,20	5

LAISTRA TEGOLE

Descrizione:

Lastra a base di NR (gomma naturale para) con elevate proprietà meccaniche. Viene impiegata per il rivestimento degli stampi delle presse per le tegole nelle fornaci.

Description:

Rubber sheet with a basis of NR (natural rubber para) with high mechanical properties. It is used for the coating of press molds for the tiles in the furnaces.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Colore	Color	Nocciola/Nut
Superficie	Surface	Imp.Tela/ Raise Ply
Peso Specifico	Specific weight	0,95 gr/cm ³
Durezza	Hardness	40 Shore A
Resistenza alla trazione	Tensile strenght	25 Mpa
Allungamento	Elongation	600 %
Temp. di esercizio	Range temperature	-10 / +70 °C

SPESSORE/THICKNESS mm ALTEZZA/WIDTH mt LUN./LEN. mt

1,5	1,10	30

MILLERIGHE

Descrizione:

Gomma SBR utilizzata comunemente per pavimentazioni, tappetini in veicoli industriali, protezione di qualsiasi superficie, disegno come immagine sotto raffigurata

Description:

Ribbed SBR rubber flooring, suited for industrial vehicles mats and general protection of surfaces.

Design: see picture below



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Superficie stampata	<i>Moulded surface</i>	Millerighe / <i>Fine rib</i>
Superficie opposta	<i>Opposite surface</i>	Imp. tela/ <i>raise ply</i>
Durezza	<i>Hardness</i>	70 Shore A
Temp. di esercizio	<i>Range temperature</i>	-20 / +70 °C

SPESSORE THICKNESS	ALTEZZA WIDTH	LUNGH. LENGHT	COLORE COLOR	PESO WEIGHT
mm	mt	mt		Kg/m ²
3	1,20	10	nero / <i>black</i>	4,06
3	1,50	10	nero / <i>black</i>	4,06
4	1,20	10	grigio / <i>grey</i>	6,08

CENTORIGHE


Descrizione:

Gomma SBR utilizzata comunemente per pavimentazioni, tappetini in veicoli industriali, protezione di qualsiasi superficie, disegno come immagine sotto raffigurata

Description:

Ribbed SBR rubber flooring, suited for industrial vehicles mats and general protection of surfaces.

Design: see picture below

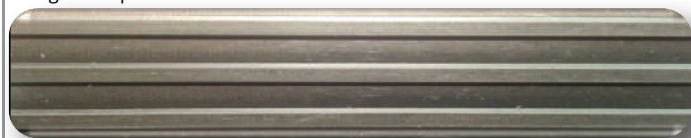

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Superficie stampata	<i>Moulded surface</i>	Centorighe / <i>Wide rib</i>
Superficie opposta	<i>Opposite surface</i>	Imp. tela/ <i>raise ply</i>
Durezza	<i>Hardness</i>	70 Shore A
Temp. di esercizio	<i>Range temperature</i>	-20 / +70 °C

SPESSORE THICKNESS	ALTEZZA WIDTH	LUNGH. LENGHT	COLORE COLOR	PESO WEIGHT
mm	mt	mt		Kg/m ²
3	1,20	10	nero / <i>black</i>	4,20

GRANO RISO


Descrizione:

Gomma SBR utilizzata comunemente per pavimentazioni, tappetini in veicoli industriali, protezione di qualsiasi superficie, disegno come immagine sotto raffigurata

Description:

SBR rubber flooring, suited for industrial vehicles mats and general protection of surfaces.

Design: see picture below

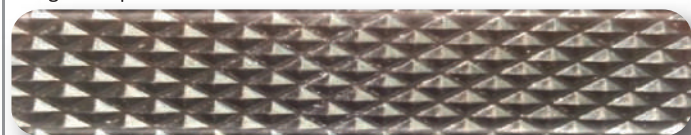

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Superficie stampata	<i>Moulded surface</i>	Grano Riso / <i>Rice</i>
Superficie opposta	<i>Opposite surface</i>	Imp. tela/ <i>raise ply</i>
Durezza	<i>Hardness</i>	65 Shore A
Temp. di esercizio	<i>Range temperature</i>	-20 / +70 °C

SPESSORE THICKNESS	ALTEZZA WIDTH	LUNGH. LENGHT	COLORE COLOR	PESO WEIGHT
mm	mt	mt		Kg/m ²
3	1,00	10	nero / <i>black</i>	4,48

PUNTA DIAMANTE

Descrizione:

Gomma SBR utilizzata comunemente per pavimentazioni, tappetini in veicoli industriali, protezione di qualsiasi superficie, disegno come immagine sotto raffigurata

Description:

Pyramid SBR rubber flooring, suited for industrial vehicles mats and general protection of surfaces.

Design: see picture below



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Superficie stampata	<i>Moulded surface</i>	Diamante / <i>Diamond</i>
Superficie opposta	<i>Opposite surface</i>	Imp. tela/ <i>raise ply</i>
Durezza	<i>Hardness</i>	70 Shore A
Temp. di esercizio	<i>Range temperature</i>	-20 / +70 °C

SPESSORE THICKNESS	ALTEZZA WIDTH	LUNGH. LENGHT	COLORE COLOR	PESO WEIGHT
mm	mt	mt		Kg/m ²
3	1,00	10	nero / <i>black</i>	4,48

PAVIMENTO A BOLLI

Descrizione:

Gomma SBR utilizzata comunemente per pavimentazioni industriali, protezione di qualsiasi superficie, disegno come immagine sotto raffigurata

Description:

Round dot SBR rubber flooring, suited for industrial floors and general protection of surfaces .

Design: see picture below



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Superficie stampata	Moulded surface	Bolli / Button
Superficie opposta	Opposite surface	Imp. tela/raise ply
Durezza	Hardness	75 Shore A
Temp. di esercizio	Range temperature	-20 / +70 °C

SPESSORE	ALTEZZA	LUNGH.	COLORE	PESO
THICKNESS	WIDTH	LENGHT	COLOR	WEIGHT
mm	mt	mt		Kg/m ²
4	1,20	10	nero / black	5,70

TAPPETO A BOLLI

Descrizione:

Gomma SBR utilizzata comunemente per pavimentazioni industriali, disegno come immagine sotto raffigurata. Certificazione di reazione al fuoco Classe Cfl - S2 solo per bollo COLORE NERO.

Description:

Round dot SBR rubber flooring, suited for industrial floors.

Design: see picture below

Certificate "reaction to fire" Class Cfl – S2 only for black flooring



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Superficie stampata	Moulded surface	Bolli / Button
Superficie opposta	Opposite surface	Imp. tela/raise ply
Durezza	Hardness	75 Shore A
Temp. di esercizio	Range temperature	-20 / +70 °C

SPESSORE	ALTEZZA	LUNGH.	COLORE	PESO
THICKNESS	WIDTH	LENGHT	COLOR	WEIGHT
mm	mt	mt		Kg/m ²
3	1,20	10	nero / black	4,20
3	1,50	10	nero / black	4,20
3	1,20	10	grigio / grey	4,48
3	1,20	10	rosso / red	4,48
3	1,20	10	marrone / brown	4,48

GRIGLIATO

Descrizione:

Gomma SBR utilizzata comunemente per pavimentazioni industriali, protezione di qualsiasi superficie; disegno come immagine sotto raffigurata

Description:

Checkered SBR rubber flooring, suited for industrial floors and general protection of surfaces.

Design: see picture below



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Superficie stampata	Moulded surface	Grigliato / Checkered
Superficie opposta	Opposite surface	Imp. tela/raise ply
Durezza	Hardness	65 Shore A
Temp. di esercizio	Range temperature	-20 / +70 °C

SPESSORE	ALTEZZA	LUNGH.	COLORE	PESO
THICKNESS	WIDTH	LENGHT	COLOR	WEIGHT
mm	mt	mt		Kg/m ²
3	1,40	10	nero / black	4,20

LAstra STALLE

Descrizione:

Gomma NR/CR utilizzata per pavimentazioni stalle e maneggi. Resistente ai liquidi organici, ozono e all'abrasione.

Description:

Rubber NR / CR used for paving stables and riding stables. Resistant to organic fluids, ozone and abrasion.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Superficie stampata	Moulded surface	Esagono /Hexagon
Superficie opposta	Opposite surface	Impressione Tela
Durezza	Hardness	70 Shore A
Temp. di esercizio	Range temperature	-20 / +70 °C

SPESSORE	ALTEZZA	LUNGH.	COLORE	PESO
THICKNESS	WIDTH	LENGHT	COLOR	WEIGHT
mm	mt	mt		Kg/m ²
6	2,00	10	nero / black	1,50

TAPPETI IN GOMMA

RUBBER SHEET MAT

PI SHEET by 


BOLLI PVC

Descrizione:

Tappeto PVC utilizzato comunemente per pavimentazioni industriali, protezione di qualsiasi superficie, disegno come immagine sotto raffigurata

Description:

Round dot PVC flooringsuited for industrial floors and general protection of surfaces.
Design: see picture below

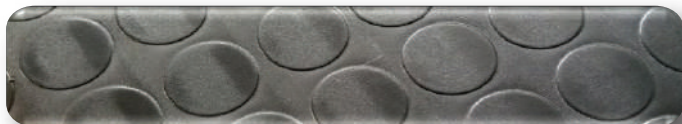

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Superficie stampata	Moulded surface	Bolli / Button
Superficie opposta	Opposite surface	Liscia/Smooth
Durezza	Hardness	70 Shore A
Temp. di esercizio	Range temperature	-15 / +40 °C

SPESSORE	ALTEZZA	LUNGH.	COLORE	PESO
THICKNESS	WIDTH	LENGHT	COLOR	WEIGHT
mm	mt	mt		Kg/m ²
1,2	1,00	20	nero / black	2,40
1,2	2,00	20	nero / black	2,40
1,2	1,00	20	grigio / grey	2,40
1,2	2,00	20	grigio / grey	2,40

GRIGLIATO PVC

Descrizione:

Tappeto PVC utilizzato comunemente per pavimentazioni industriali, protezione di qualsiasi superficie, disegno come immagine sotto raffigurata

Description:

Checkered PVC flooring, suited for industrial use and general protection of surfaces.
Design: see picture below



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Superficie stampata	Moulded surface	Grigliato / Checkered
Superficie opposta	Opposite surface	Liscia/Smooth
Durezza	Hardness	70 Shore A
Temp. di esercizio	Range temperature	-15 / +40 °C

SPESSORE	ALTEZZA	LUNGH.	COLORE	PESO
THICKNESS	WIDTH	LENGHT	COLOR	WEIGHT
mm	mt	mt		Kg/m ²
1,2	2,00	20	grigio/ grey	2,40


ZERBINI IN GOMMA

Descrizione:

Zerbino in gomma con fori aperti per permettere una facile pulizia. Possono essere utilizzati in multipli unendoli mediante appositi giunti di connessione.

Description:

Rubber hollow mats with open holes for easy cleaning.
Mats can be joined with special joints in order to create large surfaces.

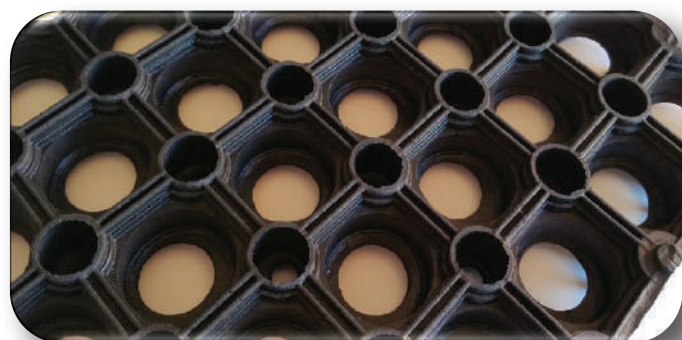

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Materiale	Material	SBR
Temp. di esercizio	Range temperature	-20 / +70 °C

SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	COLORE
THICKNESS	WIDTH	LENGHT	COLOR
mm	mm	mm	
22	400	600	nero / black
22	500	800	nero / black
22	500	1000	nero / black
22	800	1200	nero / black
22	1000	1500	nero / black

CONNESSIONE

CONNECTION

22	75	75	nero / black
----	----	----	--------------



Ampia disponibilità di tipologie, spessori e dimensioni di lastre in gomma.

Wide range of types, sizes and thicknesses of rubber sheets.



Siamo attrezzati al taglio delle lastre in gomma a strisce e dimensioni a disegno.

We are equipped to cut rubber sheets into strips and dimension on design.



Siamo in grado di effettuare forature su lastre in gomma secondo specifiche del cliente.

We are able to drill holes on rubber sheets according to customer specifications.

Tutti i prodotti presenti su questo catalogo sono disponibili a stock nei nostri magazzini.

Le informazioni contenute nel catalogo possono essere modificate nell'ambito dello sviluppo del prodotto senza alcun preavviso da parte nostra. Non implicano comunque né una responsabilità né una garanzia circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non avendo sotto controllo le condizioni di utilizzo degli stessi. La vendita dei prodotti inseriti in questo catalogo è soggetta alle condizioni generali di vendita.

All items of this catalogue are available in stock.

Information of the present catalogue can be subject to change without notice.

Because actual use of products by the user is beyond the control of Pizzirani, such use is within the exclusive responsibility of the user, and Pizzirani cannot be held responsible for any incurred problem through incorrect or faulty use of the products.

The sale of the products of the present catalogue is subject to the general conditions of sale.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL CONDITION OF SALE



1. Ordini

Gli ordini, sia di materiale standard o speciale, devono essere riferiti al listino o alle offerte scritte della PIZZIRANI S.r.l. e sono da ritenersi validi solo dopo l'emissione della relativa conferma d'ordine. Gli ordini sono impegnativi per il cliente e non possono essere disdetti salvo accordi particolari, e risarcimento dei costi vivi sostenuti.

2. Prezzi

Si intendono quelli in vigore alla data dell'ordine e specificati nella Conferma d'ordine. Qualora, nel periodo di fornitura si verificassero aumenti dei costi di qualsiasi natura, è facoltà della Soc. PIZZIRANI, previa motivazione dettagliata, adeguare i prezzi sugli ordini in corso.

3. Termini di consegna

Sono da considerarsi validi i tempi indicativi menzionati nella conferma d'ordine. In caso di avvenimenti imprevisti (scioperi, maltempo, catastrofi naturali, ed altro) non imputabili alla Soc. Pizzirani, i termini di consegna possono venire prorogati senza che la Soc. Pizzirani sia tenuta a corrispondere indennizzi o rimborsi di ogni tipo. Il cliente in ogni caso ha l'obbligo di ritirare materiale a disegno o a programma concordato.

4. Spedizioni

Il materiale, dove non diversamente specificato, è reso franco ns magazzino, e viaggia a rischio e pericolo del cliente. In caso di spedizione a carico della Soc. Pizzirani, questa si riserva di scegliere il vettore. I reclami per eventuali ammanchi o non corrispondenza delle merci devono essere presentati in forma scritta entro e non oltre 8 giorni dalla data di consegna. Eventuali colli danneggiati devono essere accettati "con riserva"

5. Imballi

In assenza di accordi specifici l'imballo è a carico del cliente. Nel caso in cui l'imballo sia a carico della Soc. Pizzirani, è facoltà della stessa determinarne la tipologia e le dimensioni.

6. Resi

Non si accettano resi se non precedentemente autorizzati. L'eventuale reso sarà a carico del cliente, e a copertura degli oneri di gestione al cliente verrà emessa nota di addebito pari al 15% del valore reso.

7. Garanzia

La Soc. Pizzirani si impegna a sostituire gratuitamente la merce da essa riconosciuta difettosa, previa verifica del ns servizio tecnico.

La garanzia decade nel caso in cui il materiale non sia stato montato ed utilizzato secondo le norme e le prescrizioni fornite dalla Soc. Pizzirani.

8. Responsabilità

La Soc. Pizzirani non assume responsabilità né riconosce indennizzi di alcun tipo per danni che si dovessero verificare durante l'impiego dei suoi prodotti o da essa forniti.

9. Pagamenti

Le condizioni di pagamento sono concordate con il cliente ed indicate nella Conferma d'Ordine. In caso di ritardato pagamento, la Soc. Pizzirani si riserva di sospendere le forniture, ed metterà N.D per interessi di mora al tasso del 3% superiore a quello legale.

Qualsiasi contestazione sulla merce non solleva il cliente dall'obbligo di onorare i pagamenti in corso alle scadenze pattuite.

10. Proprietà

Tutto il materiale rimane di proprietà della Soc. Pizzirani fino al pagamento completo delle fatture relative al materiale stesso.

11. Foro competente

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti commerciali con la Soc. Pizzirani, sarà di competenza del Tribunale di Siena.

1. ORDERS

Orders of standard or special products shall be in accordance with the price list of PIZZIRANI (hereinafter called the "Seller") or in terms of the Seller's written quotations; they shall become binding after the Seller has confirmed the order. The Seller's confirmation of order cannot be cancelled unless by special agreement, whereby charges for such cancellation shall be invoiced in terms of any expenses incurred.

2. PRICES

The prices of products are indicated in the Seller's price list; Seller's written quotations are applicable when an order confirmation has been issued. In cases of price increases during the supply period, the Seller will promptly inform the purchaser, with detailed explanations, about the price adjustments.

3. TERMS OF DELIVERY

The delivery date is as specified in the order confirmation. In the event of the unexpected (strikes, bad weather conditions, natural catastrophes etc.), delivery may be delayed at no additional charge to the Seller. Custom-made items or prearranged orders must be honored by the Purchaser in any event.

4. CONSIGNMENT OF GOODS

Once the products have been dispatched, they will be considered ex-factory and the risk associated with the transport there of will become the responsibility of the Purchaser. Consignments under the control of the Seller, however, will be transported by Pizzirani partner carriers.

Claims for missing or non-standard items must be sent by fax or e-mail within 8 days from the delivery date.

Damaged items will be accepted by the Seller, without prejudice, once they have been examined.

5. PACKAGING

Packaging will be the responsibility of the Purchaser, unless the Purchaser has entrusted this to the Seller, in which case Pizzirani will take all the necessary decisions on the packaging materials and dimensions to be used.

6. RETURNED GOODS

Goods can only be returned with the Seller's pre-approval. In such an event, a charge of 15% of the gross value of the goods will be invoiced in order to cover the expenses occurred.

7. WARRANTY

The Seller will replace defective items free of charge, upon examination by our technical staff. The warranty is not valid if the items are not installed or used in the manner prescribed by the Seller.

8. RESPONSIBILITY

The Seller shall not be held liable for damages or accidents occurring during the use of its products.

9. PAYMENT

The terms of payment as agreed between the Seller and the Purchaser are stated and become binding in the order confirmation.

In the event of delayed payment, the Seller has the right to cease the supply of goods and will invoice a debit note at an interest rate of 3%.

10. PROPERTY

All items shall remain the property of the Seller until full payment of the invoices has been realized.

11. ARBITRATION

Any dispute or claim concerning commercial relations with the Seller shall be settled by arbitration in the Court of Siena (Italy).



sede centrale



magazzino 2

PI SHEET by  **PIZZIRANI**

Il nostro successo è la Qualità • Our success is the Quality

53034 Colle di Val d'Elsa (Si) Loc. San Marziale tel. +39.0577.909047/909048 - telefax +39.0577.909049

E-mail: info@pizzirani.net www.pizzirani.net www.pibelt.com